

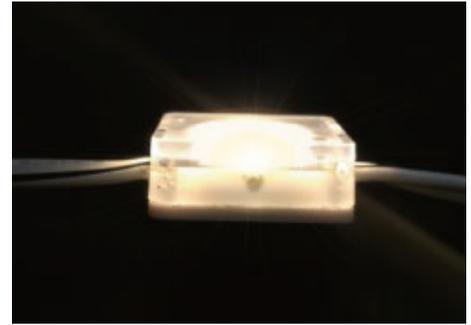



LT-AC100-S-1P

LED Module



アクリルカバー使用。
サイドからも光が広がる設計です。

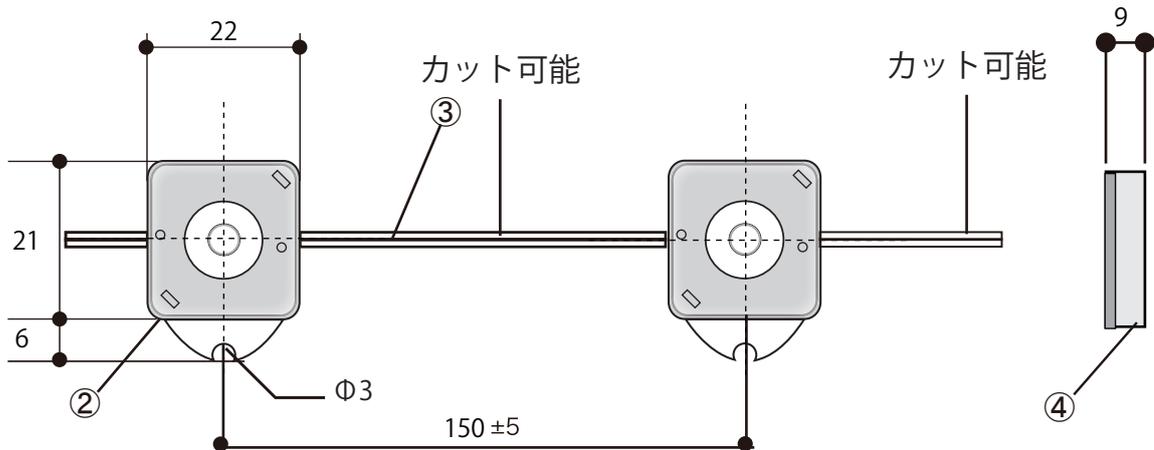

製品仕様

製品型番	LT-100V-1P-WW	LT-100V-1P-W
色温度(CCT)	2700 K±10%	6500 K±10%
L/W/H(mm)	22×27×9mm	22×27×9 mm
光束(lm)	50 lm	60 lm
入力電圧(V)	AC 100V	AC 100V
入力電流(mA)	10 mA	10 mA
ワット数(W)	1 W	1 W
環境温度(°C)	50°C/-20°C	50°C/-20°C
放熱方式	空冷式	空冷式
防水レベル	IP 67	IP 67
本体材質	白色 / 透明 PC	白色 / 透明 PC
ケーブル UL2468	20AWG X 2C	20AWG X 2C

※1個1回路です。
※受注生産にて任意のピッチで
製作可能。
※調光可 (※トライアック調光)
※赤・青・緑のカバーレンズ可能。



適応規格



■最大連結数 200個まで

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。

7										
6										
5						器具タイプ	LED Module outdoor			
4	カバー			アクリル樹脂						
3	ケーブル			20AWG X 2C		適合ランプ				
2	LED素子			EPISTAR AC CHIP		型番	LT-100V-1P-S-W(WW)			
1	本体ケース	PVC	1			作成日付	2016.06.02			
品番	品名	材質	数量	摘要			Lumiere Japan Co.,Ltd			
	第三角法	単位 : mm	尺度	FREE	質量	30g /1モジュール				