



■口金回転部



■配線方法

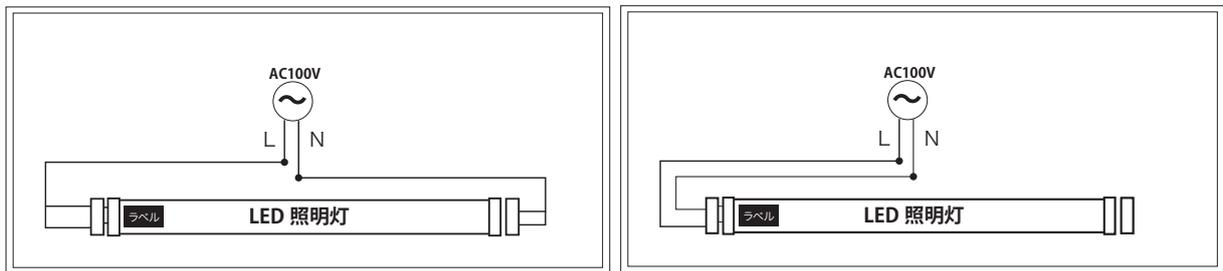

※既存安定器が5年以上経過している場合は、上記の配線工事を行って下さい。  
安定器の寿命は保証の対象外です。

- 設置時には付属の落下防止フックガイドを利用し、インシュロック又はワイヤーにて確実に固定して下さい。
- 設置後の口金部はコーキングを行って下さい。(さびによるショート防止)
- 直結配線の場合、器具についている高力コンデンサは必ず撤去又は配線を切断して下さい。省電力になりません。

■製品仕様

モデル名	D-FLW30	使用環境	屋内・外 (露出設置不可)
消費電力	16W±10%	光束 (Lm)/片面	(6000k)850Lm (3000k)800Lm
駆動電圧	AC100~240V (50~60Hz)	照射角度	360°
使用温度	-20°C~40°C	色温度	6000k・3000k
使用湿度	15~95%RH	寿命	40,000時間 (使用環境にて変化いたします。)
照度	(6000k)250Lx (3000k)230Lx	重量	330g

<b>⚠ 安全に関するご注意</b>	
●	吊り金物は確実に固定して下さい。
●	屋外での露出使用は出来ません。
●	AC駆動です。ご注意下さい。
●	高温環境化(40°C以上)でのご利用はできません。

7											
6											
5									器具タイプ	30型LED両面蛍光灯	
4									適合ランプ		
3	サイドキャップ	防火PC	2						型番	D-FLW30-AC	
2	ヒートシンク	アルミ	1						作成日付	2015.2.25	
1	拡散配光カバー	PC	2	乳半							
品番	品名	材質	数量	摘要							
	第三角法	単位 : mm	尺度	FREE	質量	0.33 Kg				Lumiere Japan co.,Ltd	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。