


承認図

■NFL175/280/350


LED 投光灯

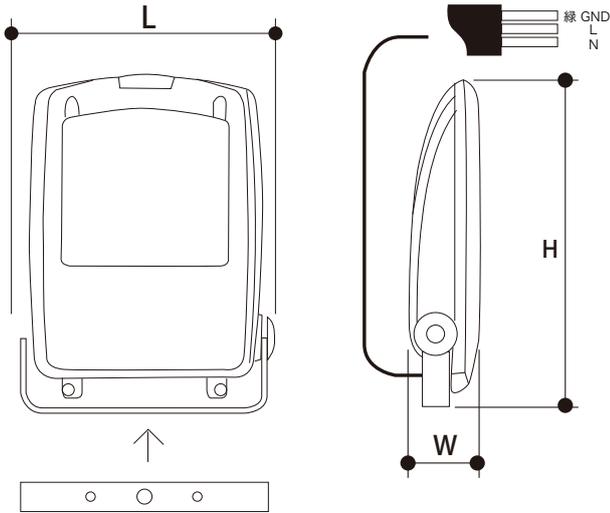

■固定プレート

| | 外形寸法 |
|------------|------------------|
| NFL175-30W | L 142×W 50×H 175 |
| NFL280-50W | L 220×W 95×H 280 |
| NFL350-70W | L 220×W 95×H 280 |

■固定プレート各種寸法図

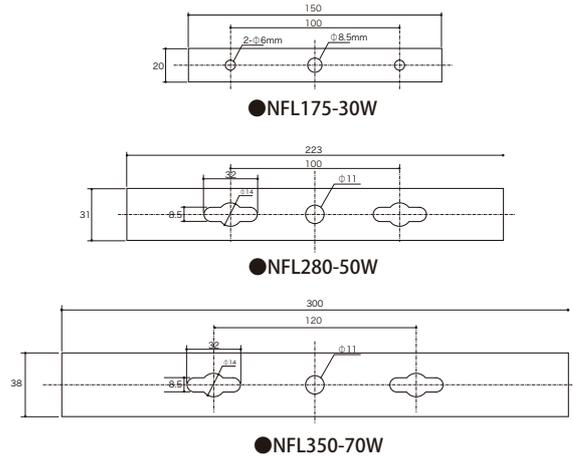

■製品仕様

| | 100Wレフランプ代替 | 150Wレフランプ代替 | 250Wレフランプ代替 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| モデル名 | NFL175-30W | NFL280-50W | NFL350-70W |
| 色温度 | 3000k・5000K・6500K | 3000k・5000K・6500K | 3000k・5000K・6500K |
| 力率 | 90% | 90% | 90% |
| 消費電力 | 30W | 50W | 70W |
| 駆動電圧 | AC85~264V | AC85~264V | AC85~264V |
| 使用温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 使用環境 | 屋内・屋外 IP65 | 屋内・屋外 IP65 | 屋内・屋外 IP65 |
| 照射角度 | 90° | 90° | 90° |
| 寿命 | 40,000 hr | 40,000 hr | 40,000 hr |
| 全光束 | 2250~2400 lm | 3750~4000 lm | 5250~5600 lm |
| 重量 | 1.5kg | 5kg | 7.5kg |

⚠ 安全に関するご注意

- 吊り金物は確実に固定して下さい。
- AC駆動です。ご注意下さい。
- 高温環境化(50℃以上)でのご利用はできません。

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承下さい。

| | | | | | | |
|----|------|---------|----|------|-------|-------------------------|
| 7 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 5 | | | | | 器具タイプ | High Bay Light 30.50.70 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | 適合ランプ | |
| 2 | | | | | 型番 | NFL175/280/350 |
| 1 | | | | | 作成日付 | 2012.05.18 |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | |
| | 第三角法 | 単位 : mm | 尺度 | FREE | 質量 | Kg |

Lumiere Japan Co.,Ltd